

Lógica informática (2008–09)

Tema 8: Tableros semánticos

José A. Alonso Jiménez

María J. Hidalgo Doblado

Grupo de Lógica Computacional

Departamento de Ciencias de la Computación e I.A.

Universidad de Sevilla

Tema 8: Tableros semánticos

1. Fórmulas gamma y delta
2. Consecuencia mediante tableros semánticos

Tema 8: Tableros semánticos

1. Fórmulas gamma y delta
2. Consecuencia mediante tableros semánticos

Fórmulas gamma y delta

- ▶ Un término es **básico** si no contiene variables.
- ▶ Las **fórmulas gamma**, junto con sus componentes, son

$\forall x F$	$F[x/t]$	(con t un término básico)
$\neg \exists x F$	$\neg F[x/t]$	(con t un término básico)

- ▶ Las **fórmulas delta**, junto con sus componentes, son

$\exists x F$	$F[x/a]$	(con a una nueva constante)
$\neg \forall x F$	$\neg F[x/a]$	(con a una nueva constante)

Tema 8: Tableros semánticos

1. Fórmulas gamma y delta
2. Consecuencia mediante tableros semánticos

Ejemplo de consecuencia mediante tableros semánticos

$$\{\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)], \exists x P(x)\} \vdash_{Tab} \exists x Q(x)$$

$$1 \quad \forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$$

$$2 \quad \exists x P(x)$$

$$3 \quad \neg \exists x Q(x)$$

$$4 \quad P(a) \text{ (2)}$$

$$5 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \text{ (1)}$$



$$6 \quad \neg P(a) \text{ (5)}$$

Cerrada
(6 y 4)

$$7 \quad Q(a) \text{ (5)}$$


$$8 \quad \neg Q(a) \text{ (3)}$$

Cerrada
(8 y 7)

Ejemplo de consecuencia mediante tableros semánticos

$\{\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)], \forall x [Q(x) \rightarrow R(x)]\} \vdash_{Tab} \forall x [P(x) \rightarrow R(x)]$


- 1 $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$
- 2 $\forall x [Q(x) \rightarrow R(x)]$
- 3 $\neg \forall x [P(x) \rightarrow R(x)]$
- 4 $\neg(P(a) \rightarrow R(a))$ (3)
- 5 $P(a)$ (4)
- 6 $\neg R(a)$ (4)
- 7 $P(a) \rightarrow Q(a)$ (1)
- 8 $Q(a) \rightarrow R(a)$ (2)

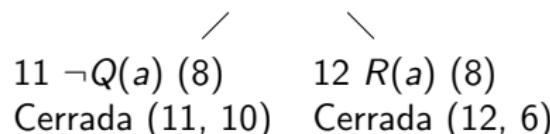

Ejemplo de no consecuencia mediante tablero

$$\forall x [P(x) \vee Q(x)] \not\models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

- 1 $\forall x [P(x) \vee Q(x)]$
- 2 $\neg(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x))$
- 3 $\neg\forall x P(x)$ (2)
- 4 $\neg\forall x Q(x)$ (2)
- 5 $\neg P(a)$ (3)
- 6 $\neg Q(b)$ (4)
- 7 $P(a) \vee Q(a)$ (1)
- 8 $P(b) \vee Q(b)$ (1)

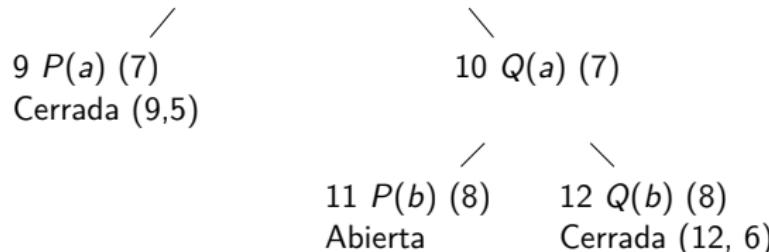

Contramodelo: $U = \{a, b\}$, $I(P) = \{b\}$, $I(Q) = \{a\}$.

Bibliografía

1. Ben-Ari, M. *Mathematical Logic for Computer Science (2nd ed.)* (Springer, 2001)
Cap. 2: Propositional calculus: formulas, models, tableaux
2. Fitting, M. *First-Order Logic and Automated Theorem Proving (2nd ed.)* (Springer, 1995)
Cap. 3: Semantic tableaux and resolution
3. Hortalá, M.T.; Leach, J. y Rodríguez, M. *Matemática discreta y lógica matemática* (Ed. Complutense, 1998)
Cap. 7.9: Tableaux semánticos para la lógica de proposiciones
4. Nerode, A. y Shore, R.A. *Logic for Applications* (Springer, 1997)
Cap. 1.4: Tableau proofs in propositional calculus
5. E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003)
Cap. 4.3: Métodos de las tablas semánticas